


ART. 5290 RACCORDO DIRITTO MASCHIO PER TUBO MULTISTRATO

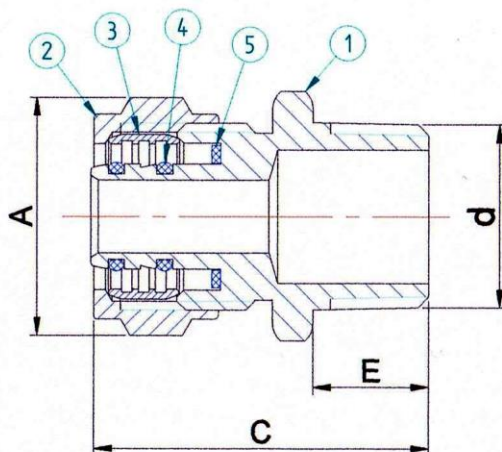

POS.	DESCRIZIONE	MATERIALE	TRATTAMENTO	Q.TA'
1	Corpo in ottone stampato a caldo	EN 12165-CW617N-DW	Nichelatura	1
2	Calotta in ottone stampato a caldo	EN 12165-CW617N-DW	Nichelatura	1
3	Stringitubo in ottone	EN 12164-CW614N	/	1
4	Orings	EPDM	/	2
5	Anello dielettrico	PVC	/	1

D	16x1/2	16x3/4	20x1/2	20x3/4	26x3/4	26x1"	32x1"
d	1/2"	3/4"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1"
A	26.5	26.5	33.5	33.5	40.5	40.5	43.9
C	36	38.5	36.5	40.5	43	46	53.5
E	13	15.5	12.5	16	14	17	16
Gr	60	90	105	120	160	175	280

Caratteristiche tecniche

Impiego: utilizzo in impianti con tubo multistrato per la distribuzione di acqua calda o fredda, riscaldamento ecc.

Limite massimo di temperatura: 95 C°

Pressione massima di utilizzo: PN 10

Giunzione: mediante compressione meccanica con avvvitamento della calotta.

Attacchi filettatiti: UNI ISO 228/1